


浜岡原子力発電所3号機 低圧タービンロータ伸び計の概要



○低圧タービンロータ伸び計は、タービン・発電機カップリング部(結合部)を挟むように取り付けられた2台の検出器、位置変換器、中央制御室の記録計で構成されています。

○これまでの調査から、発電機側の伸び検出器の故障またはケーブルの断線が原因と考えられます。当該検出器の修理には、タービンおよび原子炉の停止が必要です。

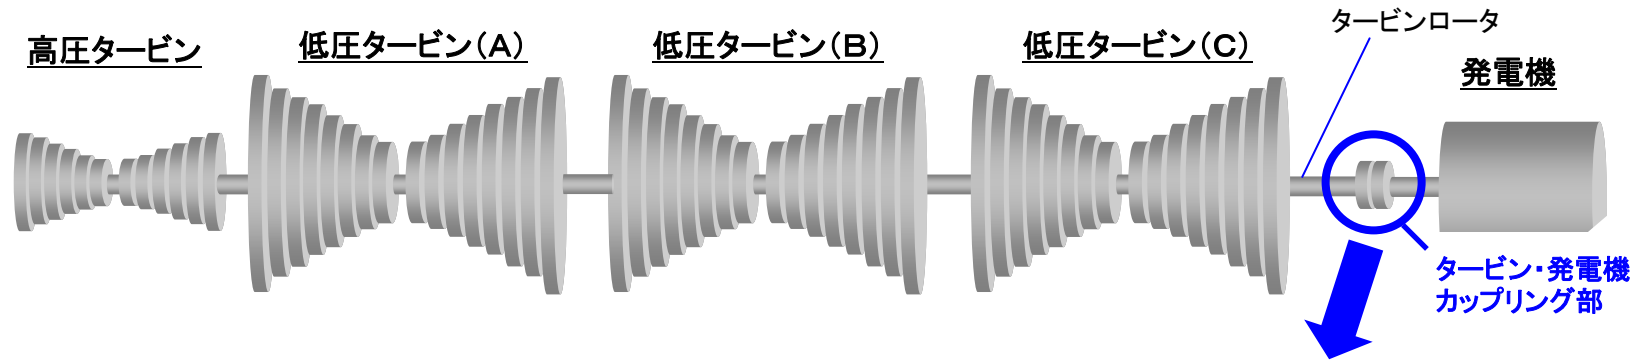