


フィルタベント設備窒素置換用の可搬型窒素ガス発生装置の配備

通常時、フィルタベント設備内は窒素ガスで満たされていますが、炉心損傷時に発生した格納容器内の水素ガスをフィルタベント設備により排出した際、再度、同設備内を窒素ガスで満たすことができるように、可搬型窒素ガス発生装置の配備などを実施します。

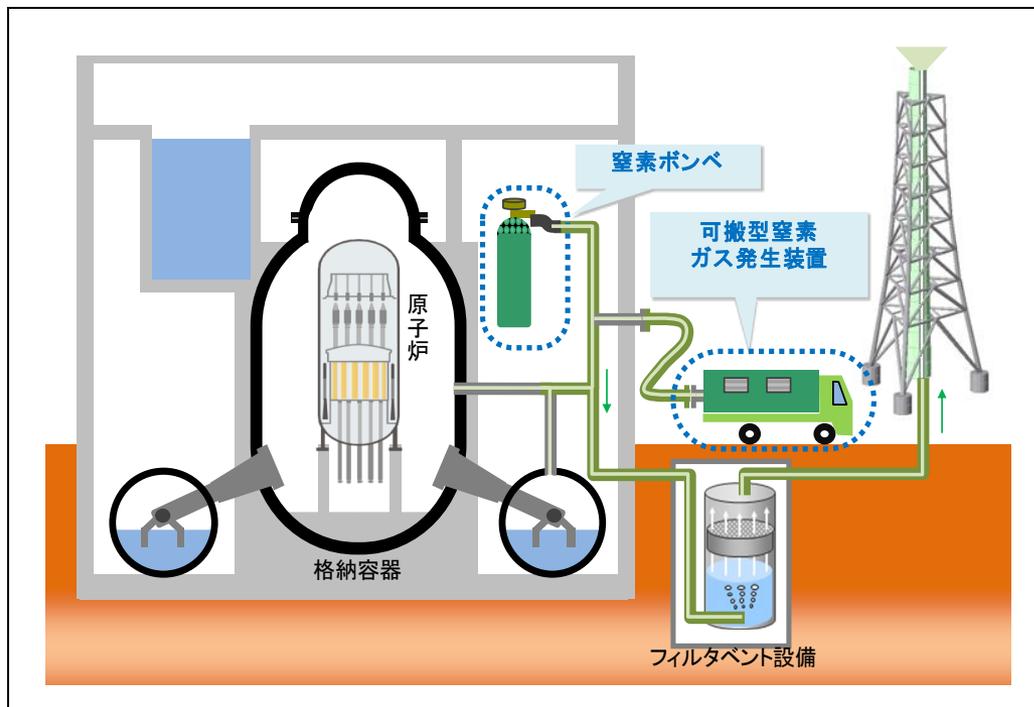

可搬型窒素ガス発生装置