


取水槽他の溢水対策の概要


1 取水槽の溢水対策(3~5号機)

津波による取水槽からの溢水を防ぐため、3~5号機の取水槽の周囲に溢水防止壁を設けます。なお、万一、津波が防波壁を越流し敷地が浸水した場合の排水機能を維持するため、溢水防止壁には、排水用フラップゲートを設けます。

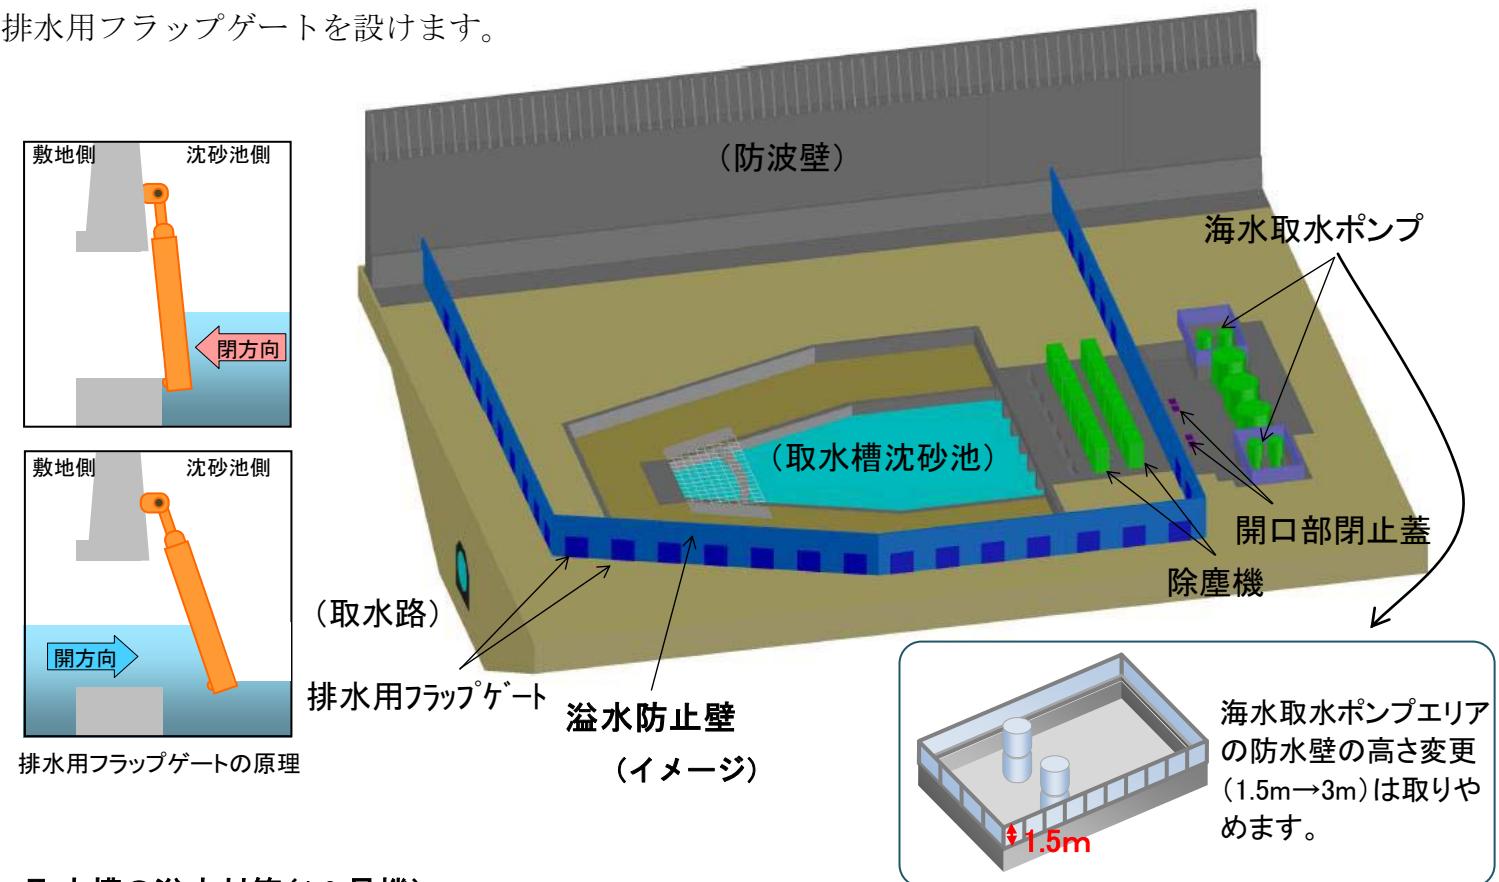

2 取水槽の溢水対策(1,2号機)

運転を終了している1,2号機については、運転時より必要となる取水量が減少していることから、取水路の出口の流路を必要最小限にするための取水路出口流入防止ゲートを設置します。

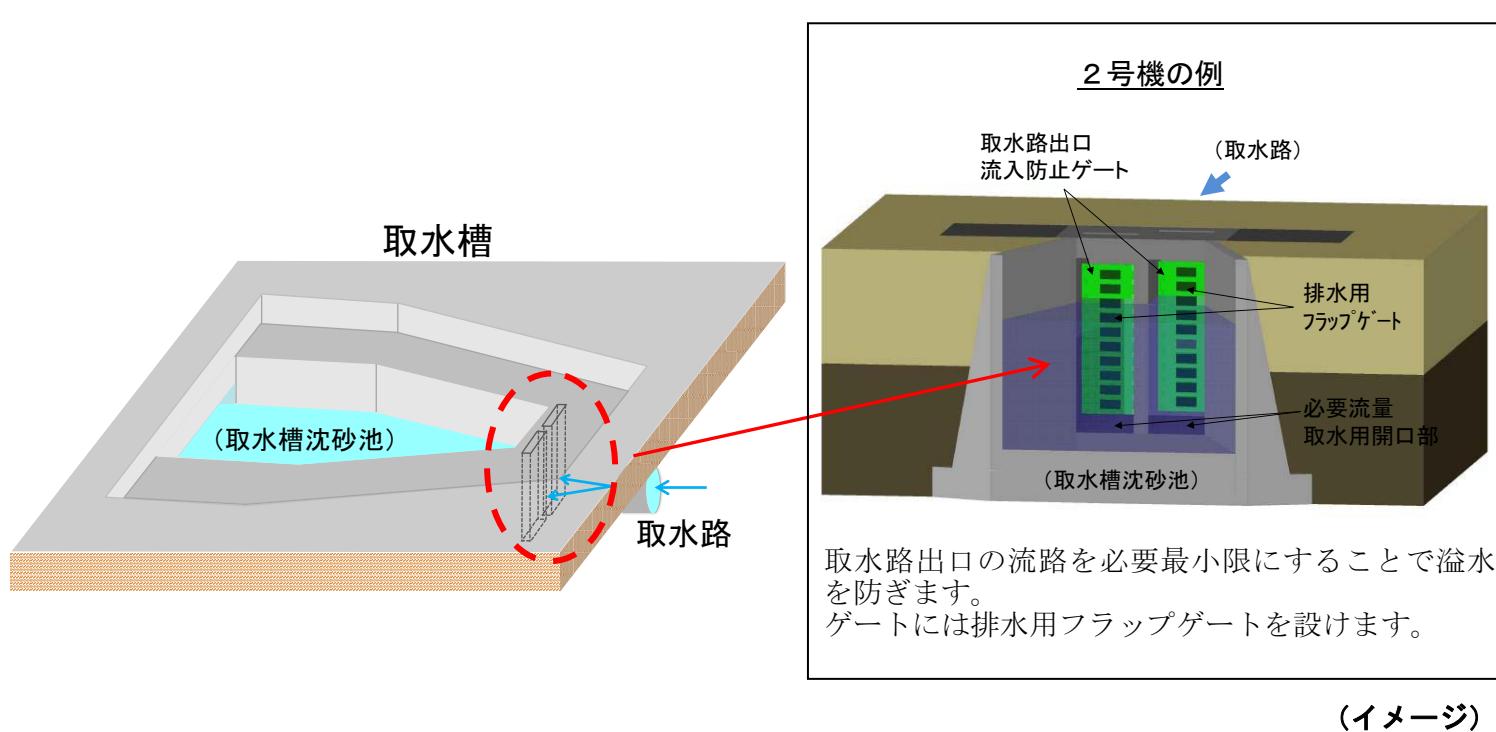

3 開口部の閉止

海とつながる開口部からの溢水を防ぐため、開口部の閉止を行います。これまでに放水ピット等の大きな開口部については閉止を完了しておりますが、今後、その他の開口部についても溢水対策を実施します。

