


「集合住宅向け電気自動車用普通充電システム」の概要

1 システム構成図



2 外観

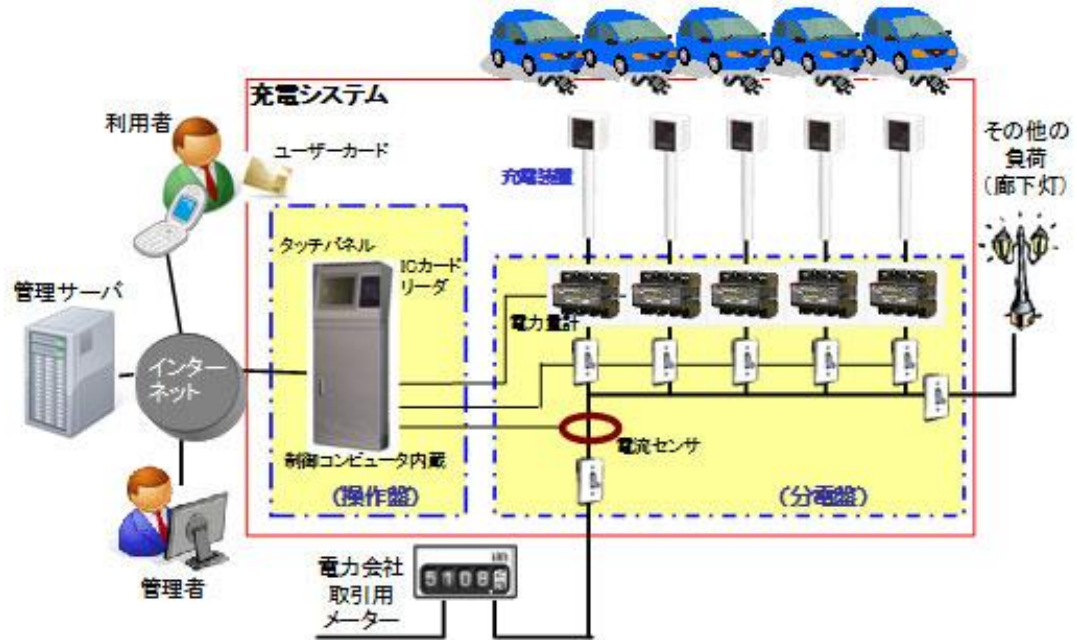


3 仕様（充電装置5台の場合）

	充電装置	操作盤	分電盤
定格入力	単相2線式 200V 50/60Hz	単相2線式 100V 50/60Hz	単相3線式 100V 50/60Hz
外形寸法	幅 270×奥行 170 ×高さ 1200 mm	幅 520×奥行 190 ×高さ 1250 mm	幅 800×奥行 200 ×高さ 1200 mm
重量	約 20kg	約 40 kg	約 80 kg
主な機能	○200V コンセント：各1個 ○漏電遮断機：各1個	○非接触 IC チップによる 個人認証 ○タッチパネルコンピューター搭載 ○音声案内 ○管理サーバーとの通信機能	○電磁接触器：5個 ○電子式電力量計：5個

4 負荷平準化効果のイメージ

負荷平準化機能なしの場合と比較し、契約電力（基本料金）を低減できます。

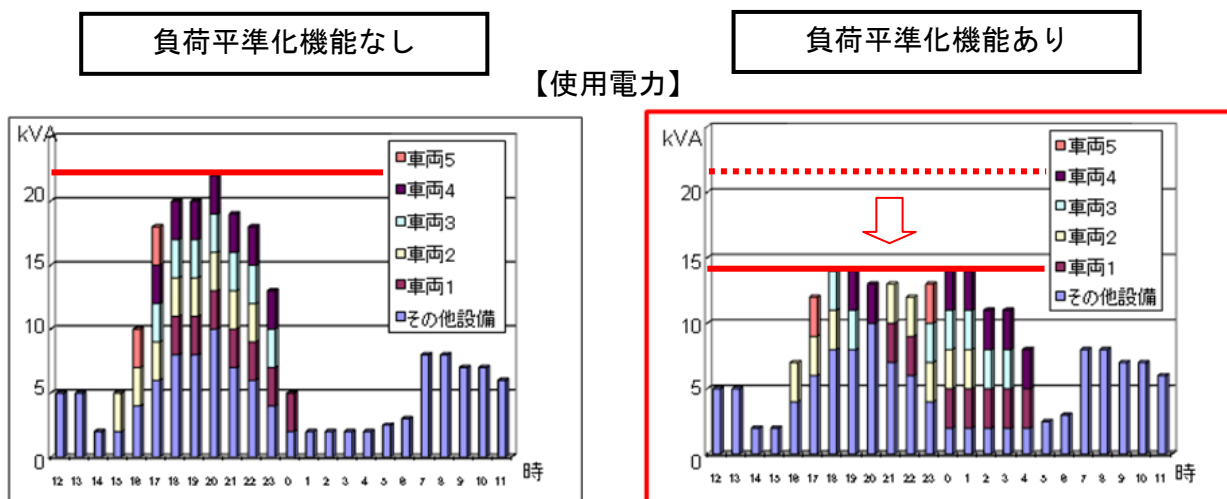

5 契約・料金管理システム

管理者業務の軽減を図るために、募集案内から料金管理までの一連の業務を支援する機能を搭載しました。

業務	機能
利用者募集	募集案内, 申込, 契約書作成
契約容量選定	契約電力シミュレーション
課金方式決定	費用回収診断シミュレーション
料金管理	料金請求, 清算管理
問合せ対応	利用状況モニター

以上