

小型絶縁監視装置誤差試験器

試作器



重量 : 300g
大きさ : 100×150×40

従来品の例




ダイヤル形CR BOX (CR-500)
重量 : 3.7kg
大きさ : 310×210×200



クランプリークメータ

- ニーズ** ・試験器の小型化、軽量化
- コンセプト** ・必要最小限の機能で可能な限り小型、軽量化を目指す
- 構成** ・可変抵抗と固定抵抗を組み合わせた試験器
- 特徴** ・対地電圧の切替と可変抵抗により50mAの誤差試験ができる
・表示部で対地電圧と試験電流を確認する
- 試験方法** ・電路と対地間に誤差試験器を接続して、絶縁不良を模擬するため人工地絡試験する。

構成図

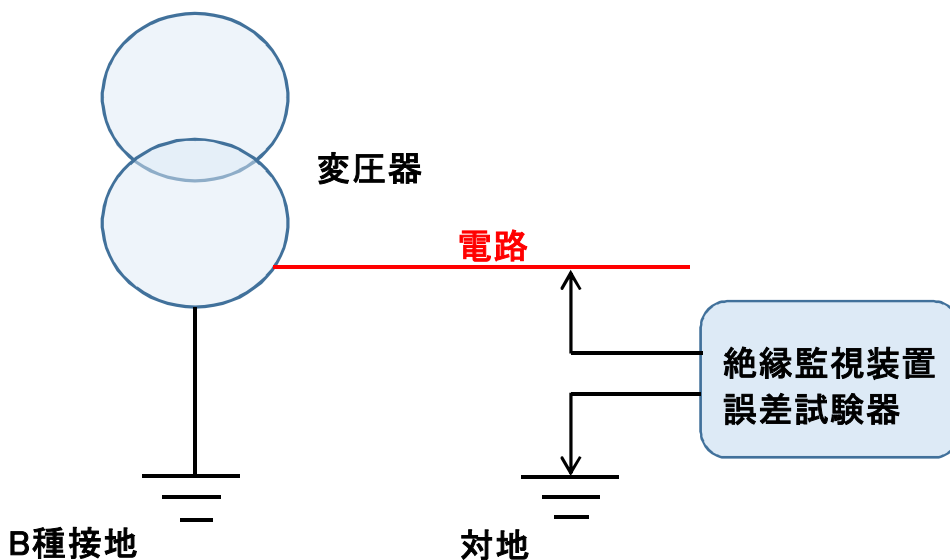

今後の扱い

- ・試作器の検証結果を基に、製品化に向けて開発予定