

浜岡原子力発電所4号機 主蒸気隔離弁の制御回路に係る 定期事業者検査の一部再実施について

2011年2月21日

当社は、4号機(定格電気出力 113.7 万キロワット、調整運転中)の第 12 回定期検査において、プラント停止中に実施した定期事業者検査のうち、主蒸気隔離弁の制御回路に係る検査の一部を再実施することから、お知らせします。


<再検査の理由>

調整運転中の 2011 年 2 月 17 日に主蒸気管の異状を検出して主蒸気隔離弁を自動的に閉鎖するために設けている制御回路のうち1つの電子基板に不調があり、取り替えをおこなったことから、主蒸気隔離弁の制御回路の設定値を確認するため、定期事業者検査を再実施するものです。

<検査の概要>

主蒸気隔離弁の制御回路4チャンネルのうち、Dチャンネルの主蒸気管圧力低の信号を制御する電子基板を取り替えたことから、主蒸気管圧力低の設定値確認を実施します。

なお、検査にともない、Dチャンネルの主蒸気隔離弁自動閉鎖信号が出力されていることから、検査は慎重に実施します。

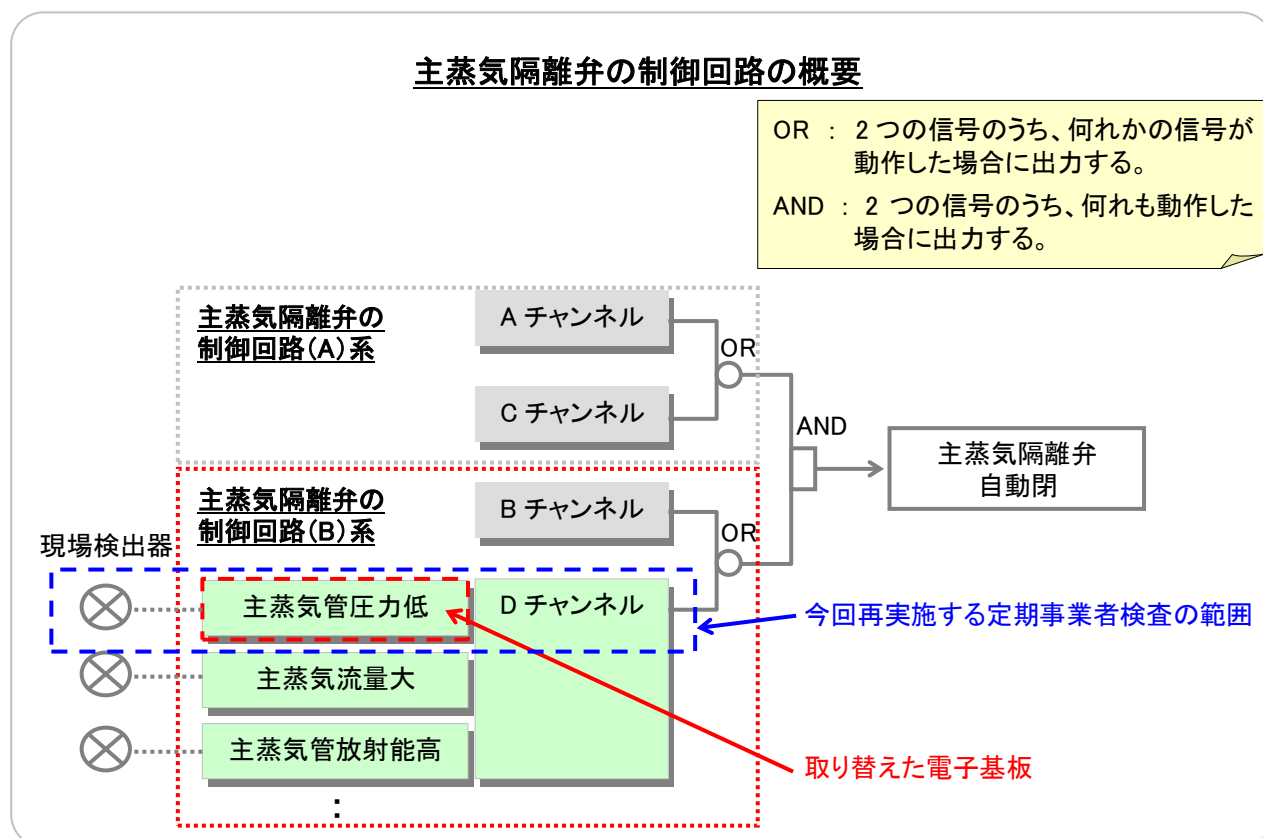

以上