



## 緊急時海水取水設備 (EWS) の設置 (1/2)

海水取水ポンプの代替として緊急時海水取水設備 (EWS) を3～5号機にそれぞれ新たに設置します。EWSを防水構造の新設ポンプ室に設置することにより、浸水の影響を受けることなく海水冷却機能が維持できます。

また、2～5号機取水槽の連絡トンネルと接続することで取水源の多重化も図ります。

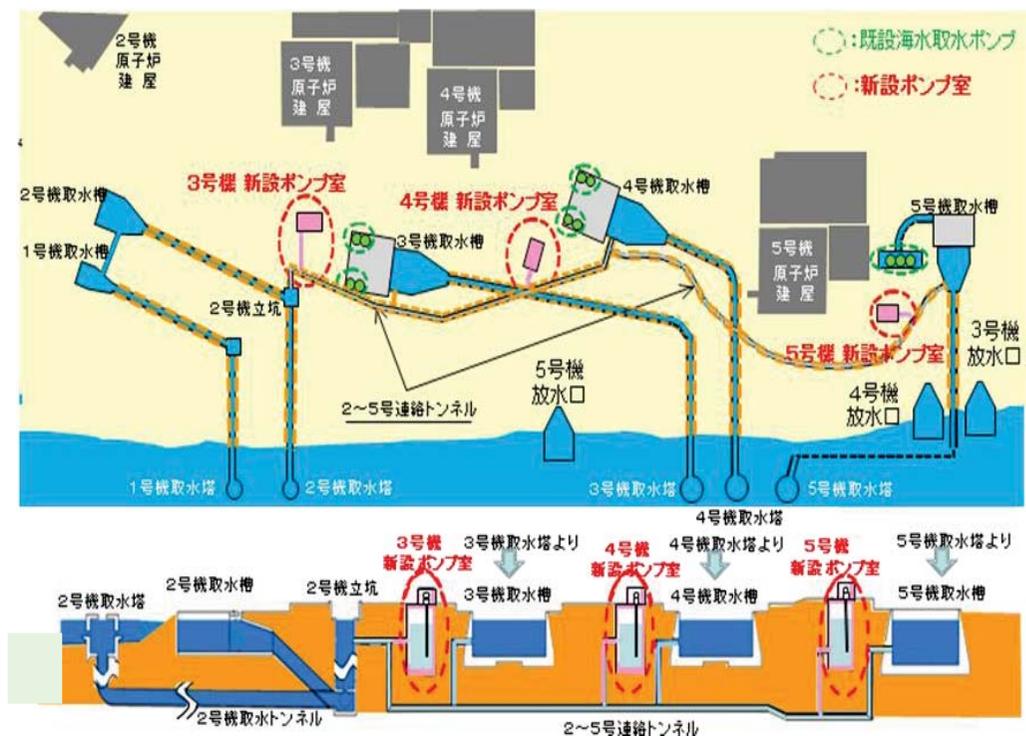

## 緊急時海水取水設備 (EWS) の設置 (2/2)

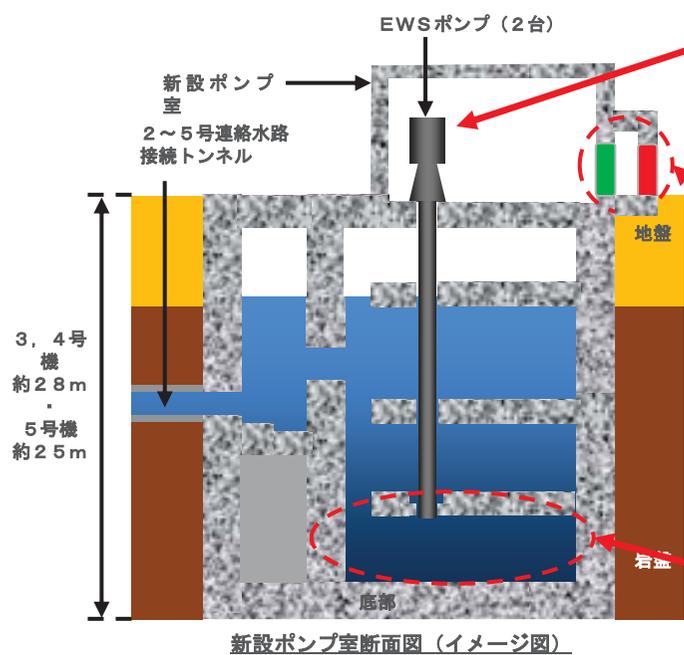

建屋内取水ポンプ (4号機)



新設ポンプ室の扉 (3号機)



地下水槽内の様子 (3号機)

